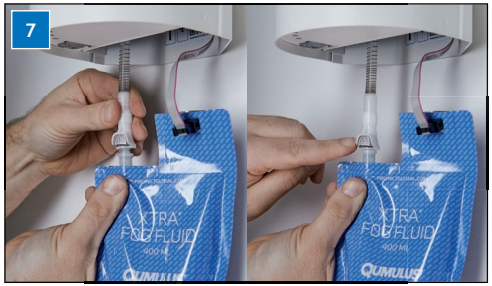

Conecte el tubo y el cable a la bolsa nueva e introdúzcala en el dispositivo. El conector del tubo ha de hacer clic y la pequeña pieza metálica debe saltar.

Vuelva a atornillar la placa metálica.

Escanee el código con su Smartphone y mire cómo sustituir la bolsa de fluido.

PROTECT® | SECURED IN SECONDS

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81
info@protectglobal.com · www.protectglobal.com

Versión 7, febrero de 2019
Item no.: 21703_000324DK

PROTECTGLOBAL.COM

INSTRUCCIONES DE LA BOLSA DE FLUIDO DE NIEBLA QUMULUS®

Instalación del nuevo acoplamientog

PROTECT® | SECURED IN SECONDS

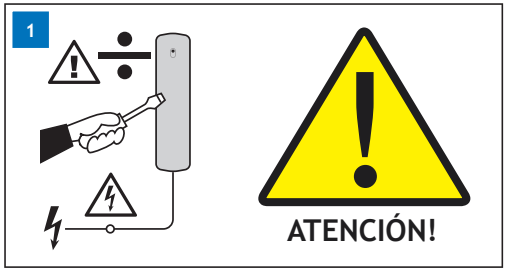

IMPORTANTE: Desconectar la QUMULUS® de la corriente eléctrica.
¡NO TOCAR! Deje la máquina enfriar por lo menos una hora.

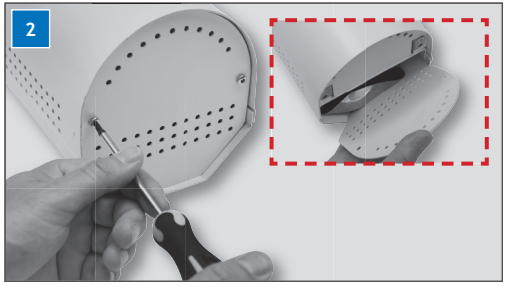

Quite los dos tornillos y retire la placa de metal en la parte inferior del cañón de niebla. Retire la bolsa de fluido vacía si la hubiese.

Desconecte el cable de la bolsa vacía presionando el conector a la vez que tira de él con cuidado. Retire también el tubo de fluido desenroscando el tapón.

Deslice la espiral metálica del tubo ligeramente hacia arriba y corte el tubo como se muestra.

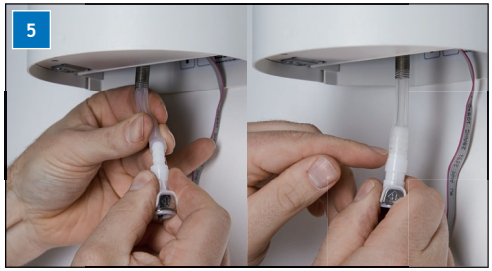

Adapte el nuevo acoplamiento suministrado al tubo. Es importante empujar el tubo totalmente hacia abajo sobre el acoplamiento, como se muestra en la imagen.

Mueva la espiral metálica como se indica.